TOSHIBA （2015.01. 003） 2015.07. 003

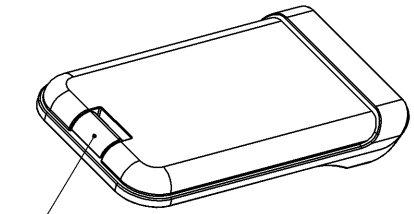





結線図

調光する場合、調光線へ
AC100/200/242Vを
接続してください。
調光器（4線式、2線式）は
使用できません。

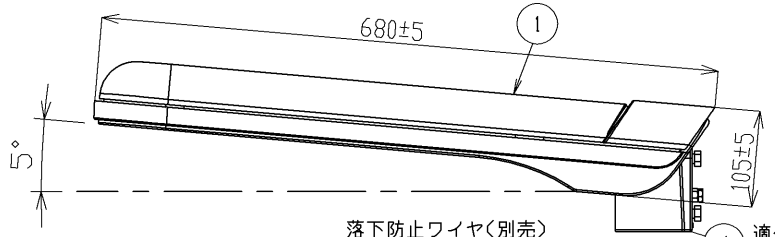

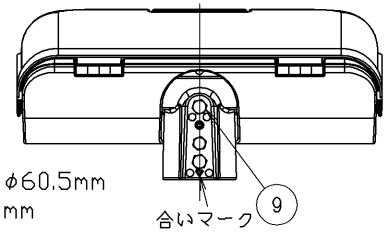

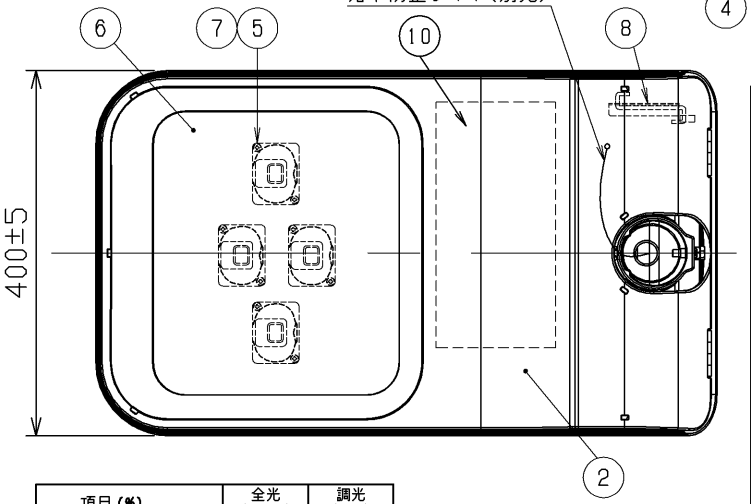

※落下防止ワイヤまたは抜け止めボルト用に
予めポールに下記の加工を施してください。

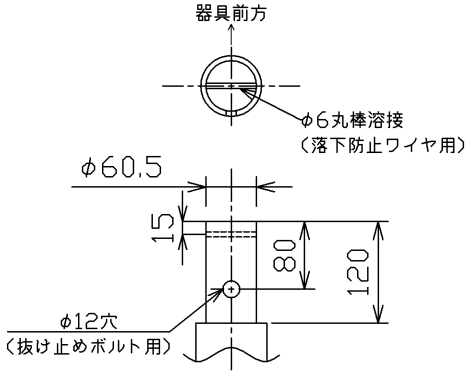

ポール先端形状

部番	部品名	個数	材質	摘要
1	上部本体	1	ADC（アルミダイカスト）	塗装
2	下部本体	1	ADC（アルミダイカスト）	塗装
3	ラッチ	1	ADC（アルミダイカスト）	塗装
4	ポール受け	1	ADC（アルミダイカスト）	塗装
5	レンズ	4	PMMA（アクリル樹脂）	成形品
6	下部カバー	1	強化ガラス t4.0	透明
7	LEDモジュール	4	−	昼白色
8	開放角度規制アーム	1	SUS（ステンレス鋼）	−
9	ポール押しボルト	2	SUS（ステンレス鋼）	M10
10	電源ユニット	1	−	AC100/200/242V, 50/60Hz

⚠安全上のご注意

1. 灯具は必ず適合ポールを使用し、確実に連結してください。落下、感電の原因となります。
2. 次の場所では使用できません。
   - 雰囲気温度が常時35℃を超える場所。
   - 激しい振動・衝撃の加わる恐れがある場所。
   - 海上や臨海部の重塩害地、沿岸部の塩害地。
   - めっき工場、温泉施設などの腐食性ガス・蒸気・液体にさらされる場所。
   - プールや浴室などの高温雰囲気内。
   - 風速60m／sを超える強風の吹く恐れがある場所。
   - 器具に新雪1mに相当する積雪、氷結の恐れがある場所。
     （これに相当する場所で使用する場合は、雪・氷の除去を行う必要があります。）
3. 灯具は必ずガラス面を下側にして使用してください。落下・火災の原因となります。
4. 重塩害地域では、重耐塩形を使用してください。落下・感電の原因となります。
5. 器具の落下防止処置は必要に応じて実施してください。
   付属の貫通ボルト（まわり止め）による方法をおすすめします。
   <交通事故などの衝撃については有効で無い場合があります>

⚠使用上のご注意

1. 必ず適合するLED電源ユニットと組み合わせて使用してください。
2. 電源装置と器具は5芯のキャブタイヤケーブルを使用してください。
3. 器具の落下防止ワイヤは付属していません。別途専用ワイヤ
   「WIRE-101-F」をお買い求めください。

LED素子には光色・明るさにバラツキがあるため、
同じ形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。

仕　　上：アクリル樹脂焼付け塗装
塗 装 色：マンセル記号 N7
受圧面積（正面）：0.04m²
　　（側面）：0.07m²
風力係数（正面）：1.0
　　（側面）：1.0



項目（%）		全光（100）	調光（50）
定格入力電力（W）（定格入力容量）	100V	57（57VA）	28（29VA）
	200V	55（58VA）	28（33VA）
	242V	56（62VA）	29（39VA）
定格入力電流（A）	100V	0.57	0.29
	200V	0.29	0.16
	242V	0.25	0.16
定格入力電力（W）（初期入力容量）	100V	45（46VA）	23（24VA）
	200V	44（48VA）	23（28VA）
	242V	45（51VA）	24（33VA）

一般形　屋外用 IP23（防雨形）

電圧（V）	適合ランプ	質量（kg）
100 200 242	—	11.5

形名	LEDW-06105N(H)-LDJ
品名	東芝LED道路灯 （直線ポール用）
図番	AA2015-50268-03

承認	担当
石田	石坂
単位 mm	第三角法

東芝ライテック株式会社

日本国内専用（Use only in Japan）